

# HODAKATEST

## スモークテスト

# HT-1850


バーナの燃焼時にスモークが多過ぎると、燃料過剰使用の原因になり、頻繁にサービスに出向かないといけません。ここでスモークテストが活躍します。燃焼排ガスを引き込んだ時にフィルターペーパーに付着したスモークと、スモークスケールを比較してスモーク度を特定します。全てのバーナに使用でき、1分以内に正確なスモーク度を計測できます。TÜV By RgG 243 (ドイツ規格)を取得しており、世界標準として広く受け入れられ、長年にわたるバーナ業界での実績で、信頼を勝ち得ています。

### ■3つの簡単な作業ステップ

1. 本体にフィルターペーパーを差し込んで留め、サンプリング管を煙道に挿入し、ハンドルを10回前後させます。
2. サンプリング管を煙道から外し、フィルターペーパーを取除きます。
3. フィルターペーパーをスモークスケールの間に挟み、スモークスケールのサンプル色と、実際スモークで付けた色を比較します。一番近いサンプル色ナンバーが計測結果です。



商品名	型番	
スモークテストセット	HT-1850	
セット内容品目	数量	型番
ポンプ本体 (410g)	1	セット販売のみ
スペアフィルターペーパー	4×10	HT-1651
シリコンオイル	1	HT-1852
スモークスケール	1	HT-1853

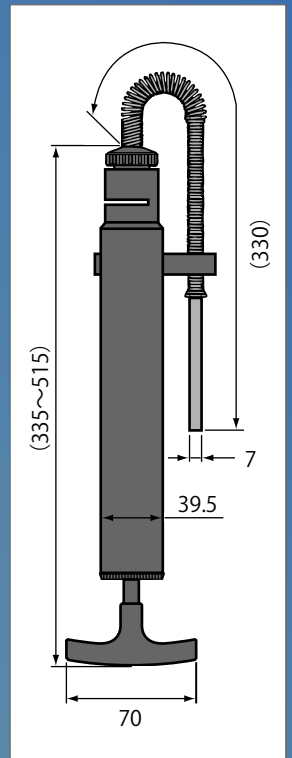

## スモークテスト用 スペアフィルターペーパー HT-1651

4本×10枚=40本入。

●カタログ記載内容は改良のため予告なく変更することがあります。

販売代理店



## ホダカ株式会社

本社 / 〒535-0031 大阪市旭区高殿1-6-17

TEL06-6922-5501 FAX06-6922-5895

東京支店 / 〒165-0034 東京都中野区大和町1-6-8

TEL03-3330-6433 FAX03-3330-6434

http://www.hodaka-inc.co.jp/ E-mail:ht@hodaka-inc.co.jp